


țuk 45° HDPE SDR 17 PN 10 i SDR 11 PN 16

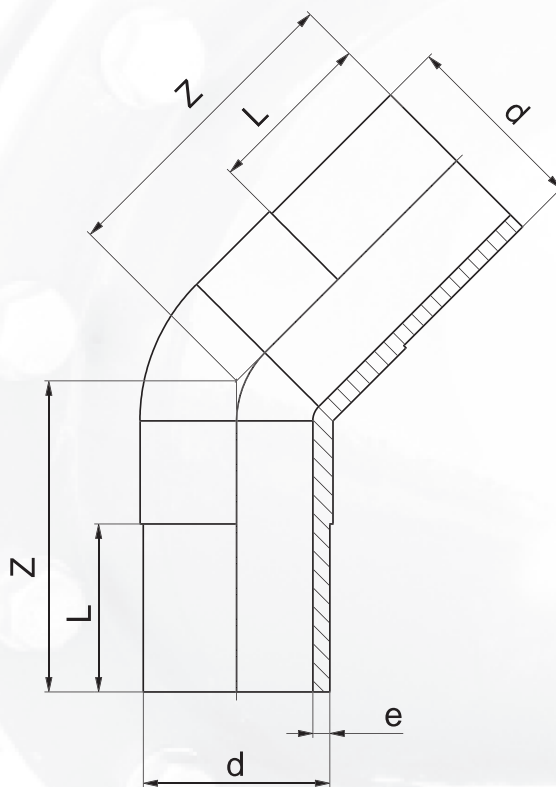

Materiat: HDPE
Wymagania i badania zgodne z:
EN 1220-3 + A1
EN 1555-3 + A1

*Służy do wykonywania połączeń
na rurach polietylenowych.*

PE 100 SDR17 PN 10

d	L	Z	e	waga
90	80	120	5,4	0,40
110	85	130	6,6	0,69
160	98	162	9,5	1,90
200	115	184	11,9	3,00
225	120	197	13,4	4,23
250	129	217	14,8	5,50

PE 100 SDR11 PN 16

d	L	Z	e	waga
90	80	120	8,2	0,56
110	85	130	10,0	0,92
160	98	162	14,6	2,41
200	115	184	18,2	4,52
225	120	197	20,5	6,10