


## Łącznik rurowo-rurowy RR SFERO PN 10/16

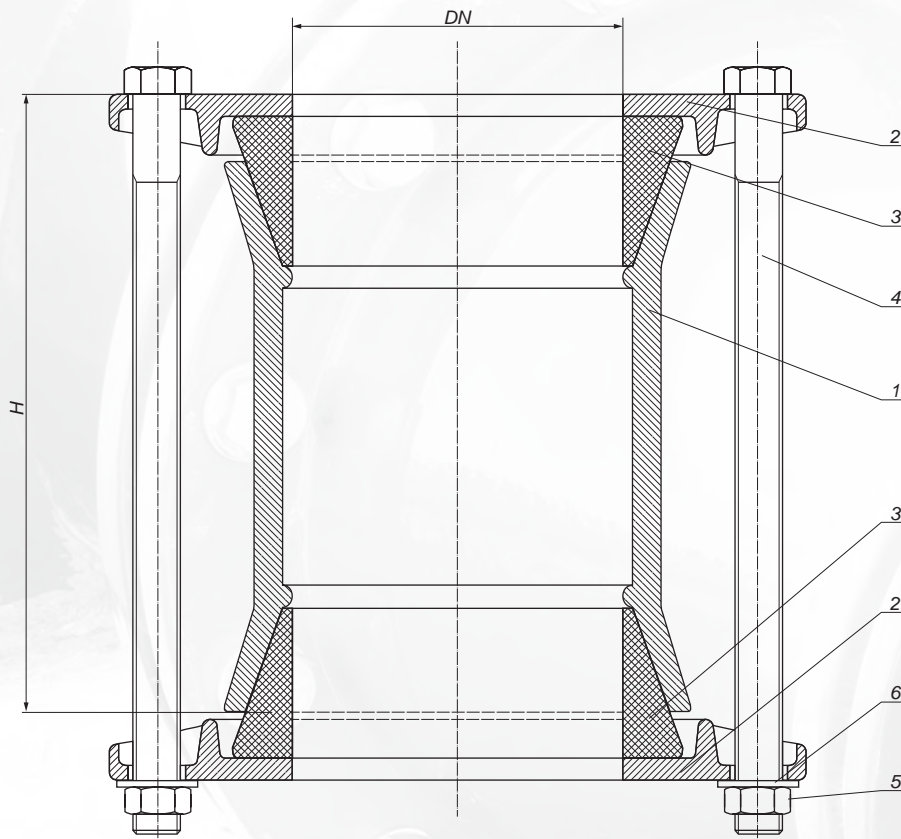

Stosowany do łączenia rur (żeliwnych, stalowych, AC, jak również PE i PVC) w różnych kombinacjach.

Zabezpieczenie: farba poliesterowa min. 250  $\mu\text{m}$   
Przyłączenia kotłowni: PN-EN 1092-2:1999  
Ciśnienie nominalne: 1,0/1,6 MPa; PN 10/16

Lp.	Opis	Materiał
1.	Tuleja	EN-GJS-500-7
2.	Pierścień	EN-GJS-500-7
3.	Uszczelka	EPDM/NBR
4.	Śruba	Ocynk klasa 8.8/ stal nierdzewna A2/A4
5.	Nakrętka	
6.	Podkładka	

DN	Zakres	H	Waga
80	88-102 mm	180	7,70
80	84-108 mm	175	5,50
100	108-124 mm	185	8,50
100	107-128 mm	175	6,60
150	159-179 mm	185	13,00
150	158-184 mm	210	10,00
200	219-238 mm	190	15,60
200	218-246 mm	210	13,50
250	270-295 mm	200	19,00
300	315-332 mm	200	21,50