


Kotnierz adaptacyjny FFA PN 10/16

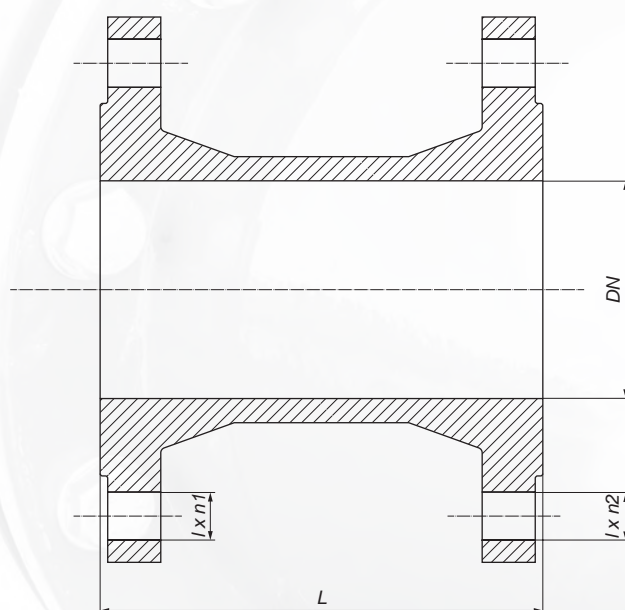

Służy do montażu armatury wodociągowej w sytuacji niezgodnej liczby otworów na przytączanych kotnierzach.

Zabezpieczenie: powłoka bitumiczna,
farba poliesterowa min. 250 μm

*Materiał: żeliwo szare EN-GJL-250, PN-EN 1561:2012

** Materiał: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, PN-EN 1563:2018

Ciśnienie nominalne: 1,0/1,6 MPa; PN 10/16

DN	L	Ilość otworów	l x n1	l x n2	Waga
80*	100	4/8	18 x 4	18 x 8	8,20
100*	200	4/8	18 x 4	18 x 8	13,00
200**	200	8/12	22 x 8	22 x 12	25,00