


## Czwórnik kotnierzowy TT SFERO PN 10/16

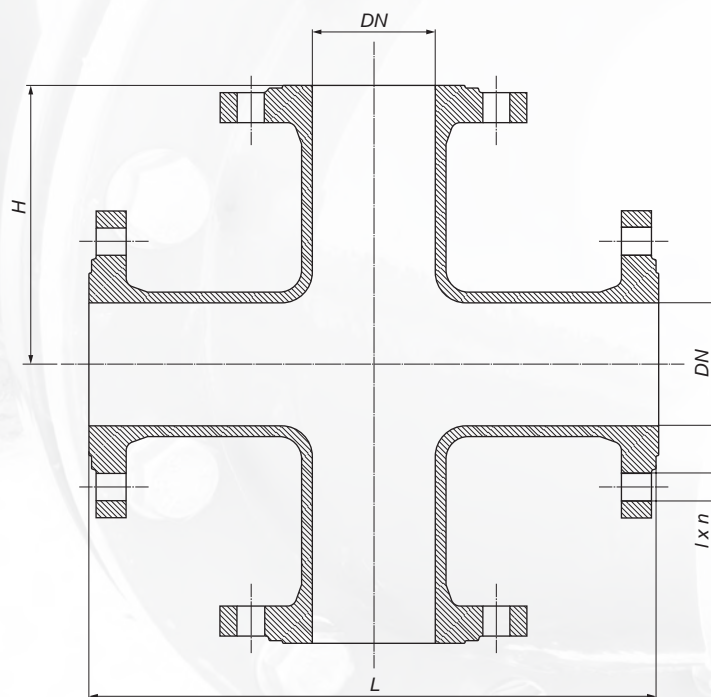

Stuży do rozgałęzienia oraz zamontowania armatury na sieci przesyłowej.

Zabezpieczenie: farba poliesterowa min. 250  $\mu\text{m}$   
 Materiał: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, PN-EN 1563:2018  
 Przyłączenia kotnierz: PN-EN 1092-2:1999  
 Ciśnienie nominalne: 1,0/1,6 MPa; PN 10/16

DN	L	l	n	H	Waga
80	330	18	8	165	20,00
100	360	18	8	180	26,00
150	440	22	8	220	42,00
200	520	22	8(12)	260	64,00